
فرم پیش نیاز جهت نصب دستگاه NP380 FG

ضمن تشکر از خرید شما پیش نیاز نصب دستگاه خریداری شده حضورتان تقدیم می گردد.


۱-جا نمایی دستگاه NP380 FG

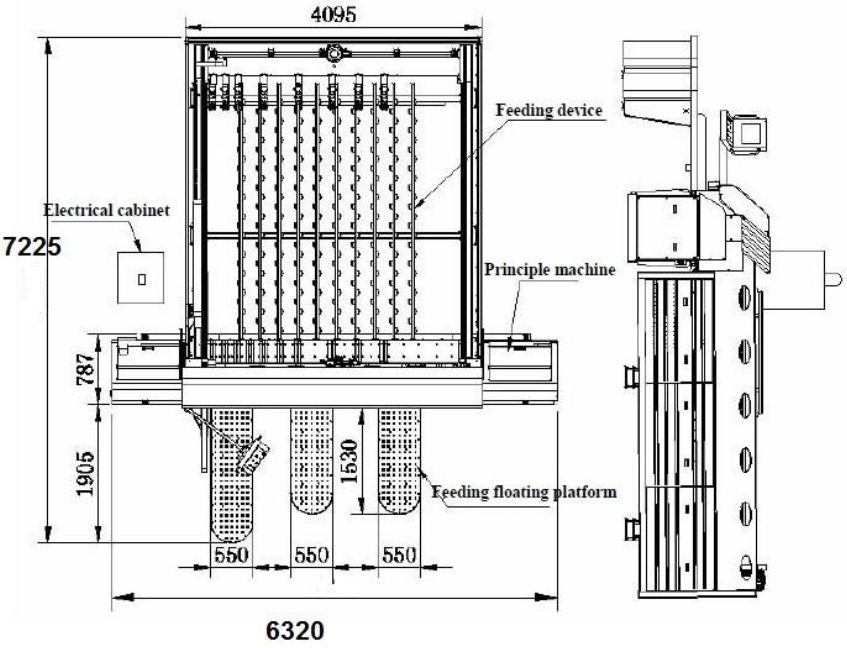

دستگاه NP380 FG طبق تصویر فضایی به اندازه ۷۲۲۵×۶۳۲۰ میلیمتر را اشغال می نماید لازم به ذکر است جهت نصب و ارائه خدمات بهینه و مناسب لازم است **این دستگاه از سمت چپ و راست و پشت به اندازه ۱ متر فضای آزاد داشته باشد.**

**در صورتی که تکنسین در روز نصب تشخیص دهد که فضای مورد نظر جهت نصب مناسب و استاندارد نیست نصب شما تا ایجاد شرایط مناسب به تعویق خواهد افتاد.

۲-کف محیطی که دستگاه قرار است در آنجا استقرار یابد **حتما باید تراز بوده** و از زیر سازی کاملاً مستحکمی برخوردار باشد تا بتوان پنل اصلی دستگاه را با دقت بسیار بالا تراز نمود . مثل : کفهای بتونی – سرامیک و ...

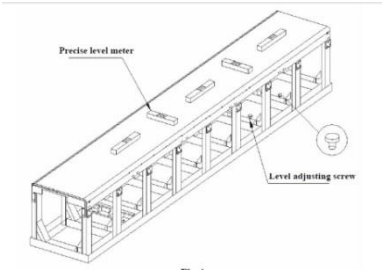


تهران – دروازه شمیران – خیابان بیانی
ساختمان تشریفات (پلاک۱۷) – واحد ۱۴و۱۵
تلفکس : ۷۷۶۲۴۴۳۴
Unit 14&15 - Tashrifat Building - No .17
Bayani Ave - Darvazeh Shemiran - Tehran
Tel / Fax:+98 21-77624434-6
Email:import@afram-si.com

۳-تهیه و نصب تابلو برقی که مجهز به کنترل فاز بوده و دارای مینیاتوری و کنتاکتور ۵۰ آمپر باشد. لازم به ذکر است که دستگاه NP380 FG نیاز به یک برق ۵۰ آمپری دارد و امکان راه اندازی با برق های سه فاز ۲۵ آمپر به هیچ عنوان وجود ندارد.

۴-جهت جابجایی و نصب دستگاه در روز نصب باید یک چرثقیل ۵ تن(وینچ دار) در محل حضور داشته باشد و در صورتیکه ارتفاع سقف کارگاه و یا فضای کارگاه اجازه کار با چرثقیل را محدود میکند حضور لیفتراک در محل نصب الزامی میباشد.



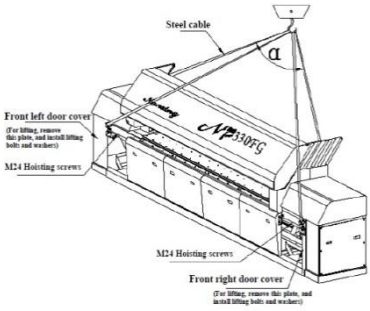

۵- تهیه کابل ۶×۴ به اندازه فاصله نصب تابلو برق تا تابلوی اصلی دستگاه.

۶-تهیه و نصب کمپرسور ۱۰۰۰ لیتری به صورت آماده به کار . لازم به ذکر است **خروجی کمپرسور باید به یک درایر (رطوبت گیر) مناسب تجهیز شود در غیر اینصورت هیچ یک از ادوات پنوماتیکی دستگاه شامل گارانتی نخواهد بود.** بر حسب تجربه پیشنهاد میشود از یک درایر تبریدی استفاده نمائید.

۷- تهیه و نصب مکنده با حداقل لیتراژ مکش ۷۰۰۰ متر مکعب بر ساعت به همراه لوله رابط خرطومی بین مکنده و خروجی دستگاه(اگر قصد استفاده از مکنده های دو قلو با قدرت زیاد را دارید بایستی حداقل ۲ عدد مکنده تهیه فرمائید).

۸-تهیه چند ورق MDF جهت تست و تنظیم دستگاه .

۹- حضور شخصی که قرار است با دستگاه کارکند .

۱۰- از آنجایی که دستگاه NP380 FG امکان عیب یابی نرم افزاری از دفتر مرکزی را دارد. فلذا لازم است دستگاه را به اینترنت با پهنای باند مناسب مجهز کنید.

*****مشتری گرامی لازم به یاد آوری است در صورت نصب نکردن رطوبت گیر مناسب جهت حذف رطوبت موجود در باد هیچ یک از قطعات پنوماتیکی و هم چنین در صورت نصب نکردن تابلو برق و سیستم حفاظتی هیچ یک از قطعات برقی شامل گارانتی نخواهد بود .**

نکته بسیار مهم

- ✓ هزینه رفت و آمد کارشناس فنی برای نصب و بازدیدهای بعدی به عهده خریدار می باشد.
- ✓ دستگاه را حتماً به لحاظ اینکه در جابه جایی ضربه و له شدگی نداشته باشد بررسی نموده و بعدتحویل نمائید، درصورت هرگونه ابهام در خصوص آماده سازی فرم با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمائید.
- ✓ در دوره گارانتی دستگاه(۱۲ماهه) تشخیص گارانتی بودن یا نبودن قطعات تعویضی بر عهده کارشناسان فنی شرکت می باشد.
- ✓ مشتری گرامی خواهشمند است پس از آماده نمودن موارد یاد شده ، برای نصب دستگاه خود بادفتر مرکزی پایون – واحد خدمات پس از فروش (۷۳۰۷۸-۰۲۱)تماس فرمائید و هماهنگی های لازم را به عمل آورید .

قبلاً از همکاری جنابعالی سپاسگزاریم.

واحد خدمات پس از فروش پایون

تهران – دروازه شمیران – خیابان بیانی
ساختمان تشریفات (پلاک۱۷) – واحد ۱۴و۱۵
تلفکس : ۷۷۶۲۴۴۳۴
Unit 14&15 - Tashrifat Building - No .17
Bayani Ave - Darvazeh Shemiran - Tehran
Tel / Fax:+98 21-77624434-6
Email:import@afram-si.com